


Descripción y aplicaciones:

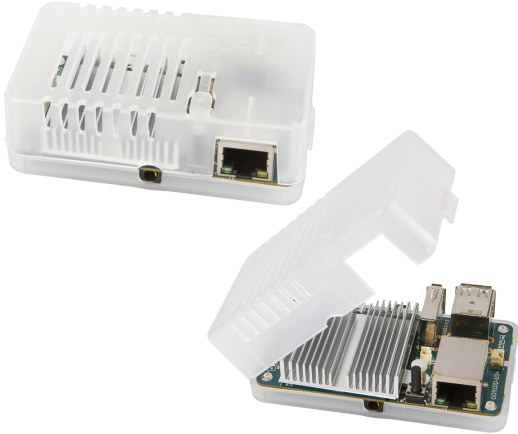

Permite llevar a cabo la configuración, monitorización y manejo del sistema SÉQIA.

Configuración del sistema SÉQIA, a través del software de instalación.

Monitorización y control del sistema por parte de los usuarios, desde plataformas con navegador WEB:




- Equipos conectados a la LAN (Local Area Network).
- Remotamente, con dispositivos conectados a Internet.

Gestión de usuarios, a través de la configuración de sus perfiles de acceso al sistema, así como impidiendo el acceso a los no autorizados.

Integración con plataformas externas:


- Climatización, control de accesos, etc.

Datos técnicos:


FORMATO	Sobremesa
ALIMENTACIÓN	5Vdc/2A (incluye alimentador)
PROCESADOR	Samsung Exynos4412 Prime Cortex-A9 Quad Core 1.7Ghz con 1MB L2 cache
MEMORIA RAM	2048MB (2GB) LP-DDR2 880Mega data rate
UNIDAD DE ALMACENAJE	Tarjeta MicroSD 8GB o superior
PUERTOS USB2.0 HOST	3
CONEXIÓN LAN	10/100Mbps Ethernet, interfaz incorporada en la placa base
CONEXIÓN SQ-BUS	No directa; sí indirectamente a través de un módulo interfaz LAN/BUS
SOFTWARE	S.O. Linux Software de instalación sistema SÉQIA Software de gestión sistema SÉQIA
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TEMPERATURA AMBIENTAL DE TRABAJO	-10°C<T<+45°C
DIMENSIONES	90 (largo) x 52 (ancho) x 29 (alto) mm
PESO	73g
CERTIFICACIÓN/NORMATIVA	  

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Dimensiones:

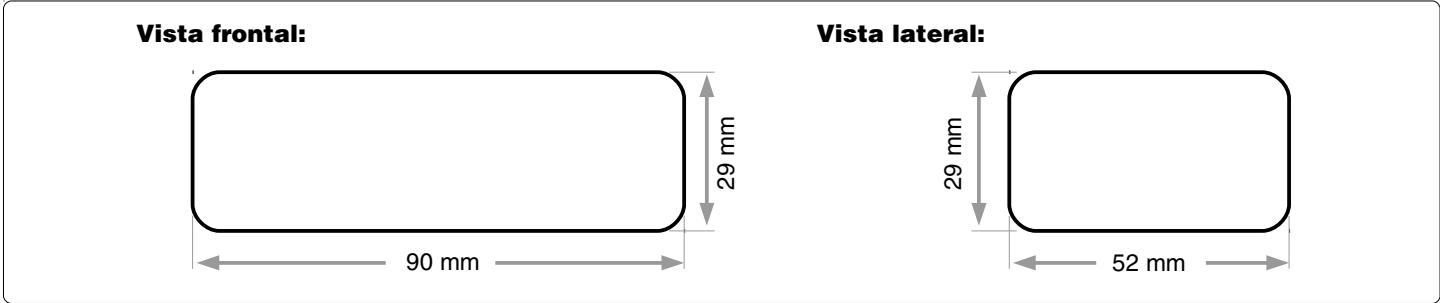

Arquitectura funcional:

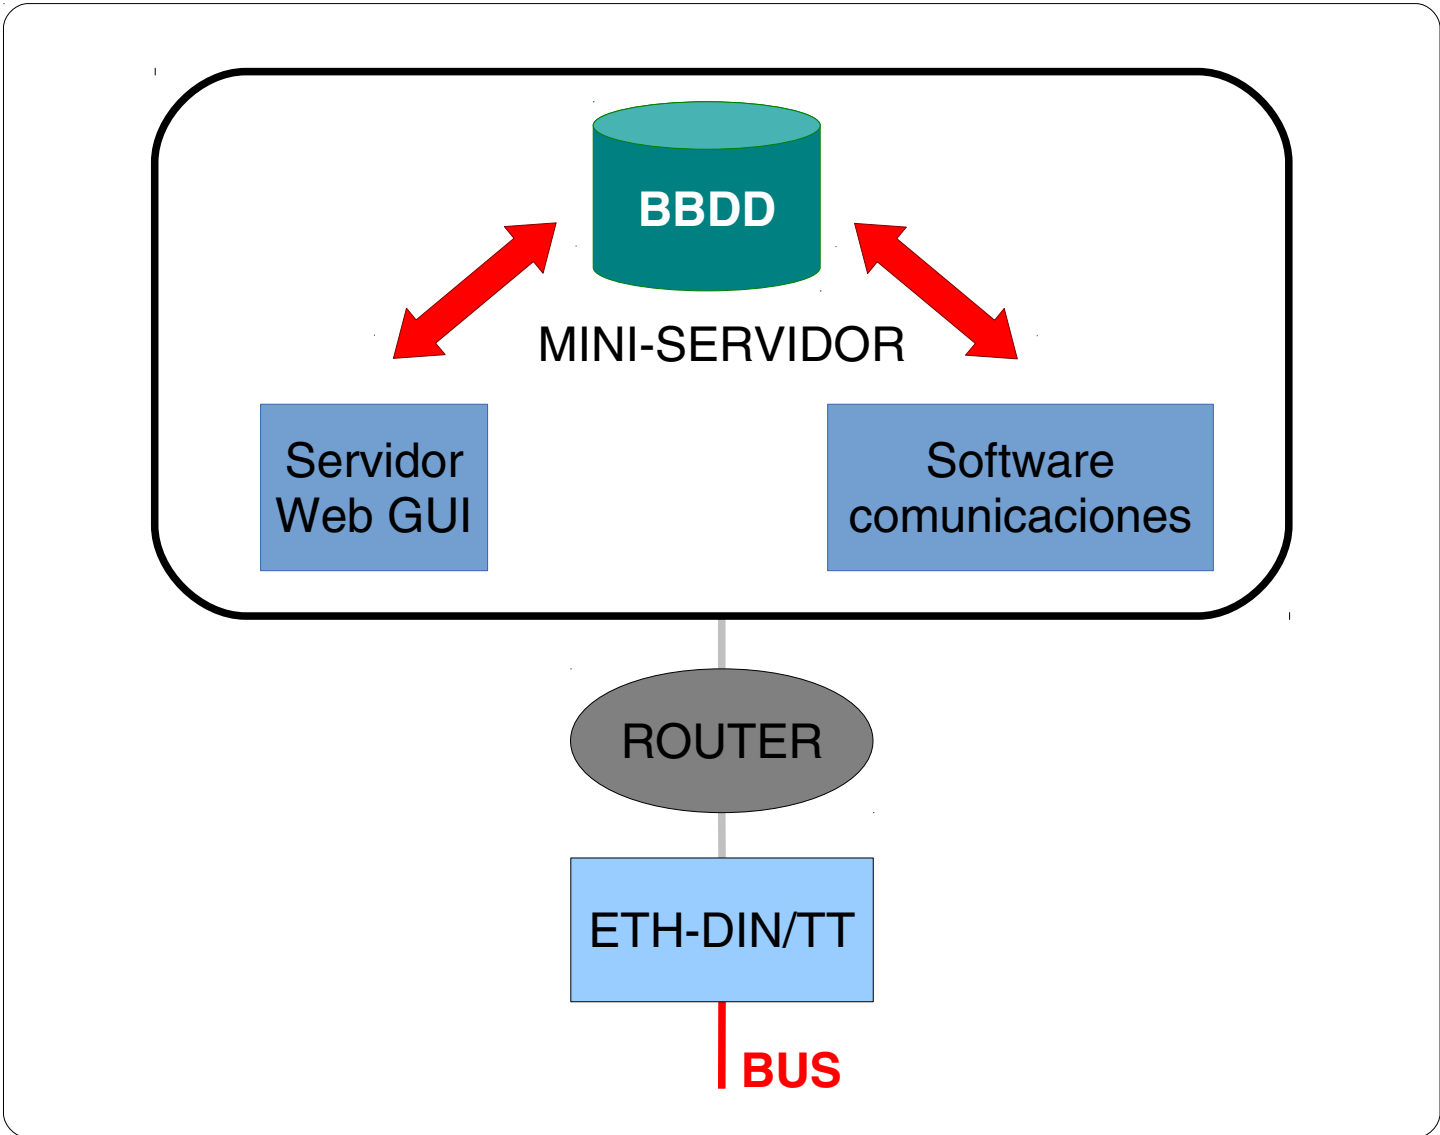

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso