

**Descripción y aplicaciones:**



**Permite llevar a cabo la configuración, monitorización y manejo del sistema SÉQIA.**

**Configuración del sistema SÉQIA**, a través del software de instalación.

**Monitorización y control del sistema por parte de los usuarios, desde plataformas con navegador WEB:**

- Equipos conectados a la LAN (Local Area Network).
- Remotamente, con dispositivos conectados a Internet.

**Gestión de usuarios**, a través de la configuración de sus perfiles de acceso al sistema, así como impidiendo el acceso a los no autorizados.

**Integración con plataformas externas:**


- Climatización, control de accesos, etc.

**Datos técnicos:**


FORMATO	Rack 19", guías incluidas
ALIMENTACIÓN	230Vac – 50Hz / 250W
PROCESADOR	AMD A6-3650 (2.60 GHz,4 MB cache, QuadCore) o similar
MEMORIA RAM	4GB DDR3-RAM
PLACA BASE	Asus F1A55-M LE
UNIDAD ÓPTICA	DVD-Writer 24x DVD
UNIDAD DE ALMACENAJE	Disco Duro 1x 64 GB ADATA SSD Pro SP900 o similar
PUERTOS USB2.0 HOST	6
CONEXIÓN LAN	1 Gigabit-LAN, interfaz incorporada en la placa base
CONEXIÓN SQ-BUS	No directa; sí indirectamente a través de un módulo interfaz LAN/BUS
SOFTWARE	S.O. Linux Software de instalación sistema SÉQIA Software de gestión sistema SÉQIA
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TEMPERATURA AMBIENTAL DE TRABAJO	-10°C<T<+45°C
DIMENSIONES	Rack 19" 1 unidad (1U); 430 (ancho) x 43.5 (alto) x 596 (prof.) mm
PESO	
CERTIFICACIÓN/NORMATIVA	  

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

**Dimensiones:**

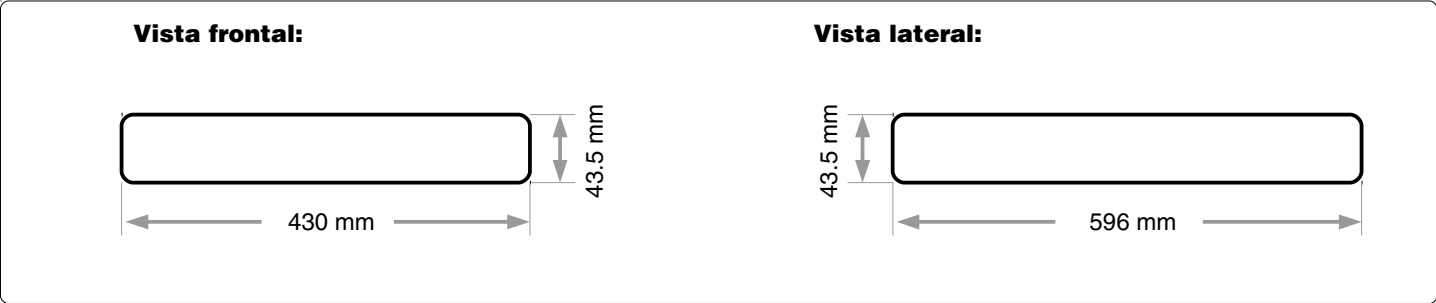

**Arquitectura funcional:**

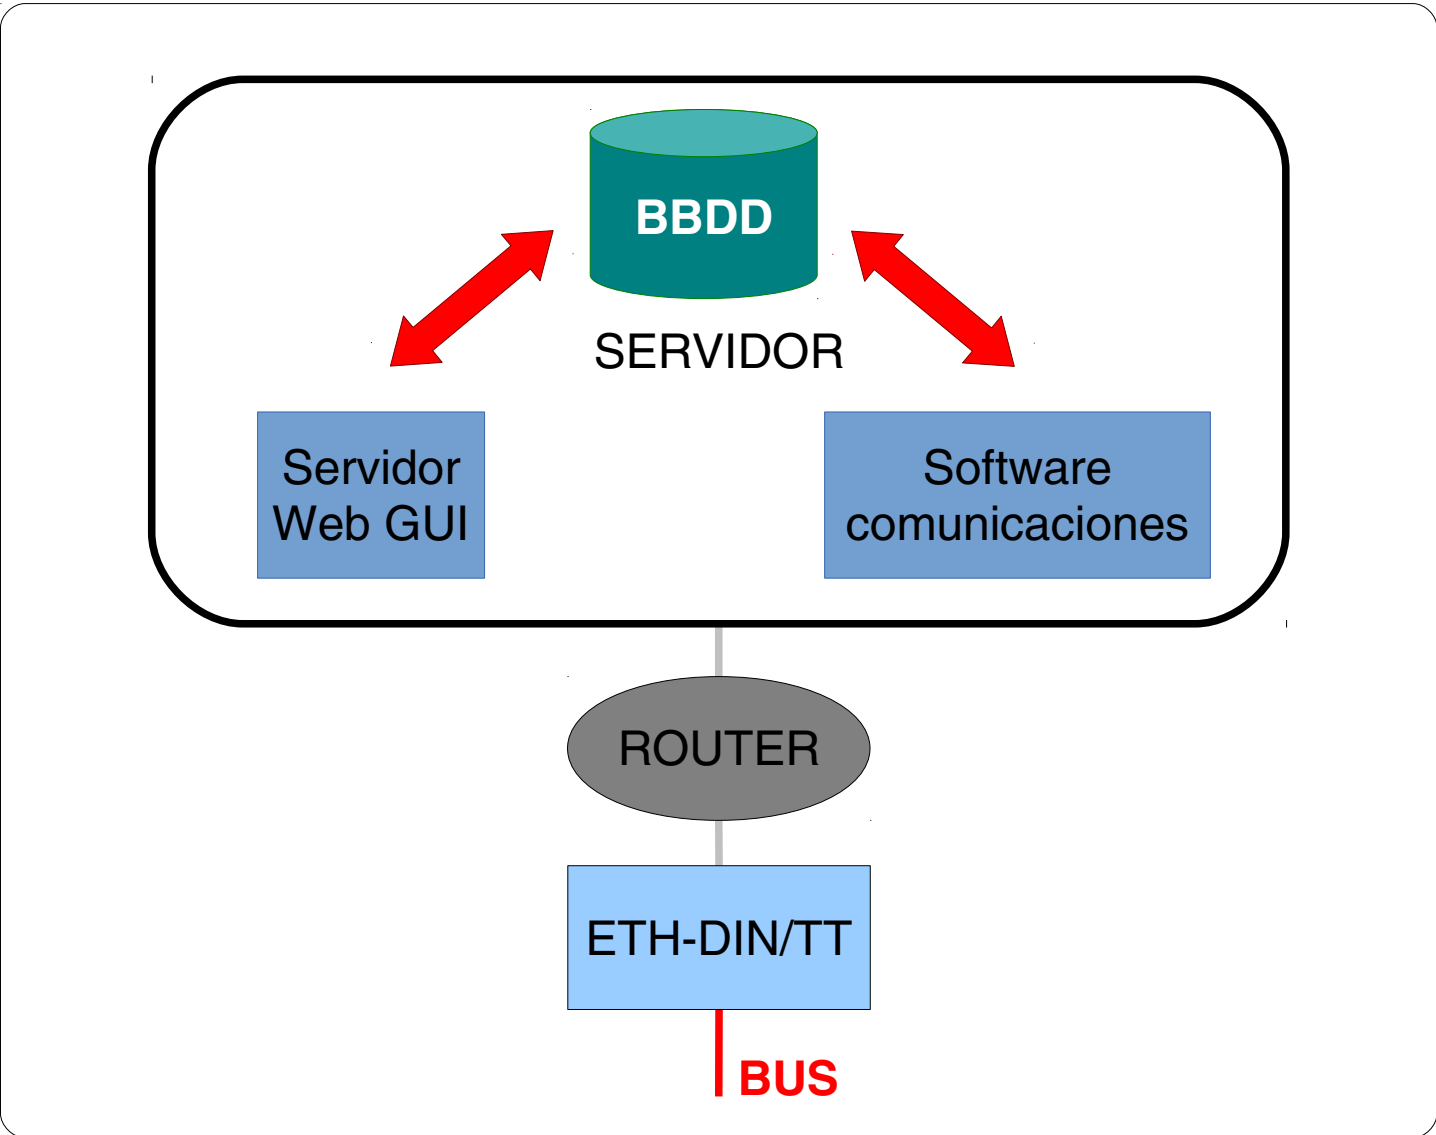

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso